KARCHER

KARCHER

ATV - QUAD - UTV

ATV - QUAD - UTV





DIE KARCHER UNTERNEHMENSGRUPPE

Von Namensgeber Horst Karcher 1968 gegründet, umfasst die baden-württembergische Karcher Unternehmensgruppe im Jahr 2010 die Produktsparten Unterhaltungselektronik, Haushaltswaren, Motorroller und ATV/Quads. Vom High-End-LCD-TV der Marken ITT und Thomson über Karaoke-Equipment, Motorrollern bis hin zu ATV, Quad's und UTV's, von HISUN und DINLI, reicht das breit gefächerte Portfolio.

Eines verbindet alle Segmente des Familienunternehmens: Qualität, Integrität – und der Name Karcher.

2014 Status quo: Derzeit beschäftigt die Karcher AG etwa 100 Mitarbeiter und vereint noch immer Neugier, Know-how und Tradition in sich. Alle drei Produktsparten operieren unabhängig voneinander, nutzen verschiedene Vertriebskanäle und werden jeweils eigenständig von einem Vertriebsleiter verwaltet.





Generalimporteur für Österreich und Deutschland Karcher AG Gewerberstraße 19, 75217 Birkenfeld Deutschland

Vertrieb:

info@brunopayer.com www.atv-quad-utv.com



































CENTHOR 800 LEFI







800EV0






500 EFI





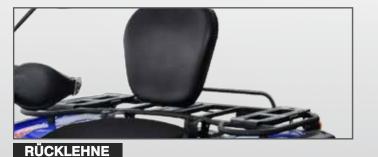



GEPÄCKTRÄGER VORNE/HINTEN







BLAU

SERIENAUSSTATTUNG

Elektronische Benzineinspritzung, Elektronisch zuschaltbarer Allrad, Differenzialsperre, Gepäckträger vorne, Gepäckträger hinten, Edelstahlauspuff, Seilwinde, 14-Zoll-Alu-Felgen, Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Rückenlehne, Soziusfußrasten, Nebelschlussleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, 7 polige Anhängesteckdose, Handprotektoren, 12 Volt Steckdosen, Straßenzulassung

Z	Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Teleskopfederbeine
٣	Hubraum	471 cc	Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremse
DATE	Leistung ₁	15 kW/20 PS	Reifen vorne	14-Zoll
里	Leistung ₂	24 kW/ 33 PS (LOF)	Reifen hinten	14-Zoll
ပ္သ	Kühlung	Wassergekühlt	Rahmen	Lackiert
Ź	Kühlung Antrieb Starter	Kardanwelle, – CVT – L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre	LängexBreitexHöhe	2250x1270x1225 mm
승	Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	930 mm
岸	Gewicht	329 kg	Tankinhalt	17 l
	Anhängelast VKP	131 kg	Anhängelast L.O.F.	764 kg gebremst / 131 kg ungebremst

700 EFI















DUNKELGRÜN

SERIENAUSSTATTUNG

Elektronische Benzineinspritzung, Elektr.-zuschaltbarer Allrad, Gepäckträger vorne, Gepäckträger hinten, Edelstahlauspuff, Seilwinde , 14-Zoll-Alu-Felgen, Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Spritzschutz, Soziusfußrasten, Nebelschlussleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung,7-polige Anhängesteckdose,12 Volt Steckdose, Straßenzulassung

Z	Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Teleskopfederbeine
TE	Hubraum	686 cc	Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremse
DA.	Leistung ₁	15 kW/20 PS	Reifen vorne	14-Zoll
出	Leistung ₂	28,5 kW/ 39 PS (LOF)	Reifen hinten	14-Zoll
NISCI	Kühlung	Wassergekühlt	Rahmen	Lackiert
Ę	Antrieb	$\label{eq:Kardanwelle} Kardanwelle, - CVT - L - H - N - R - P, \\ elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre$	LängexBreitexHöhe	2250x1170x1225 mm
	Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	930 mm
Щ	Gewicht	329 kg	Tankinhalt	17 I
	Anhängelast VKP	131 kg	Anhängelast L.O.F.	764 kg gebremst / 131 kg ungebremst

ATV800 V2 EFIEPS



ÖL-WASSERGEKÜHLT

SERIENMÄSSIG

CV-TECH CLUTCH (KANADA)

SERIENMÄSSIG

EPS - SERVOLENKUNG

SERIENMÄSSIG

HANDPROTEKTOREN

SERIENMÄSSIG

GEPÄCKTRÄGER VORNE/HINTEN

SERIENMÄSSIG

RAMMSCHUTZ VORNE/HINTEN

SERIENMÄSSIG

RÜCKENLEHNE SERIENMÄSSIG

EDELSTAHLAUSPUFF

SERIENMÄSSIG

SEILWINDE

SERIENMÄSSIG

14-ZOLL-ALU-FELGEN

SERIENMÄSSIG







L.O.F. OPTIONAL







WEISS

SERIENAUSSTATTUNG

EPS-Servolenkung, elektronisch zuschaltbarer Allrad, Differentialsperre, Einzelradaufhängung vorne / hinten, Gepäckträger vorne, Gepäckträger hinten, Rückenlehne, Edelstahlauspuff, Seilwinde , 14-Zoll-Alu-Felgen, Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, , Soziusfußrasten, Nebelschlussleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, 7-polige Anhängesteckdose, 12 Volt Steckdosen, Straßenzulassung

			Einzelradaufhängung,
Z Motor	2-Zylinder 4-Takt	Federung vorne/hinten	Teleskopfederbeine
Hubraum	800 cc - V2	Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS	Reifen vorne	14-Zoll
Leistung ₂	41 kW/ 54,9 PS (LOF)	Reifen hinten	14-Zoll
Kühlung	Öl-Wassergekühlt	Rahmen	Lackiert
Kühlung Antrieb	$\label{eq:Kardanwelle, -CVT - L - H - N - R - P,} \\ elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre vorne$	LängexBreitexHöhe	2510x1120x1390 mm
Starter	Elektrostarter	Sitzhöhe	900 mm
Gewicht	420 kg	Tankinhalt	20
Anhängelast	VKP 131 kg	Anhängelast L.O.F.	940 kg gebremst / 131 kg ungebremst

UTV**800** V2 **EFI**









WEISS

SERIENAUSSTATTUNG

Ladefläche hinten, elektr. zuschaltbarer Allrad mit Differentialsperre, Edelstahlauspuff, Seilwinde, 14-Zoll-Alu-Felgen, Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Nebelschlussleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, 7- polige Anhängesteckdose, 12 Volt Steckdosen, 2 Personen Straßenzulassung

ZUBEHÖR

- Frontscheibe faltbar
- Dach

SEILWINDE	



14 ZOLL-ALU-FELGEN

_			
Motor	2-Zylinder 4-Takt	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Teleskopfederbeine
Hubraum	800 cc - V2	Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS	Reifen vorne	14-Zoll
Leistung ₂	41 kW/ 54,9 PS (LOF)	Reifen hinten	14-Zoll
Kühlung	Öl-Wassergekühlt	Rahmen	Lackiert
Antrieb	$\label{eq:Kardanwelle, -CVT-L-H-N-R,} Kardanwelle, -CVT-L-H-N-R,$ elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre hinten	LängexBreitexHöhe	2700x1360x1840 mm
Starter	Elektrostarter	Sitzhöhe	900 mm
Gewicht	527 kg	Tankinhalt	20
Anhängelast \	/KP 131 kg	Anhängelast L.O.F.	1005 kg gebremst / 131 kg ungebremst





PULVERBESCHICHTETER RAHMEN SERIENMÄSSIG







SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Luftgekühlt, Geschlossener Fußraum DINLI QUALITY MADE IN TAIWAN



GESCHLOSSENER FUSSRAUM	GES	CHL	DSS	ENE	R FU	SSF	RAUM
------------------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Z	Motor	1-Zylinder 2-Takt	Bremsen vorne	Trommelbremse
쁜	Hubraum	49 cc	Bremsen hinten	Scheibenbremse
DA.	Leistung ₁	2,6 kW/3,6 PS	Reifen vorne	Maxxis 16x8-7
뿕	Tankinhalt	2,2	Reifen hinten	Maxxis 21x8-7
SC	Kühlung	Luftgekühlt	LängexBreitexHöhe	1210x730x670 mm
SINE	Antrieb	Kette 428 – Variomatik		
승	Starter	Elektrostarter und Kickstarter		
l#	Gewicht	74 kg		

50 SPECIAL











WEISS GRÜN

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Luftgekühlt, Retourgang, Geschlossener Fußraum, Front Bumper, Gepäckträger hinten, Straßenzulassung

rne A-Arm Tel
Teleskopfederbein, Sc
ne
ten
Ma
n Maxx
x Höhe 145





Größe wie Modell 300 SPECIAL X



PULVERBESCHICHTETER RAHMEN

SERIENMÄSSIG

RETOURGANG

SERIENMÄSSIG

FRONT BUMPER

SERIENMÄSSIG

STRASSENZULASSUNG





SERIENAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR Topcase

Pulverbeschichteter Rahmen, Luftgekühlt, Retourgang, Geschlossener Fußraum, Front Bumper, Gepäckträger hinten, Straßenzulassung

z	Motor	1-Zylinder 2-Takt	Federung vorne	Twin A-Arm Teleskopfederbeine
DATE	Hubraum	49 cc	Federung hinten	Teleskopfederbein, Schwingarm mit Starachse
	Leistung ₁	2,51 kW/3,4 PS	Bremsen vorne	Scheibenbremse
出	Tankinhalt Kühlung Antrieb Starter	91	Bremsen hinten	Scheibenbremse
SC	Kühlung	Luftgekühlt	Reifen vorne	Maxxis Street 21x7-10
Ī	Antrieb	Kette – Variomatik, R – N – F	Reifen hinten	Maxxis Street 20x11-9
승	Starter	Elektrostarter und Kickstarter	LängexBreitexHöhe	1841x1044x1170 mm
	Gewicht	178 kg		





SERIENMÄSSIG

PULVERBESCHICHTETER RAHMEN

MAXXIS**OFFROAD** BEREIFUNG

300 SPECIAL









Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Straßenbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Nerfbars, Nitrogensuspension

ZN	Motor	1-Zylinder 4-Takt	Federung vorne	Dppel A-Arm, Nitrogen suspension
	lubraum	298 cc	Federung hinten	Nitrogen supenison, Schwingarm mit Starrachse
DA L	eistung ₁	13 kW/17,7 PS bei 8250 min	Bremsen vorne	Scheibenbremse
買っ	Tankinhalt	11,5 l	Bremsen hinten	Scheibenbremse
S	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis Offroad 21x7x10
SINE A	Antrieb	Variomatik, Kette, R - N - F	Reifen hinten	Maxxis Offroad 20x11x9
Ö s	Starter	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1680x1030x1160 mm
H G	Gewicht	198 kg		









UVP **4.299** €

SCHWARZ

ZUBEHÖR

Topcase

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Straßenbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Aluminium Nerfbars, Gepäckträger hinten

_			
Motor	1-Zylinder 4-Takt	Federung vorne	Dppel A-Arm, Einstellbare Federbeine
Hubraum	291 cc	Federung hinten	Schwingarm mit Starachse, Einstellbares Federbein
Leistung ₁	13 kW/17,7 PS bei 8250 min	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Tankinhalt	11,5 l	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Kühlung Antrieb	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis Street 21x7x10
Antrieb	Variomatik, Kette, F - N - R	Reifen hinten	Maxxis Street 20x11x9
Starter	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1680x1030x1160 mm
Gewicht	190 kg		

300 SPECIALX



PULVERBESCHICHTETER RAHMEN

SERIENMÄSSIG

WASSERGEKÜHLT

SERIENMÄSSIG

STRASSENZULASSUNG

SERIENMÄSSIG

MAXXIS OFFROADBEREIFUNG

SERIENMÄSSIG

GESCHLOSSENER FUSSRAUM

SERIENMÄSSIG





1-Zylinder 4-Takt **Federung vorne**

298 cc Federung hinten

SERIENAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR Topcase

Doppel A-Arm Teleskopfedern

Teleskopfederbein, Schwingarm mit Starachseein

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Offroadbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Geschlossener Fußraum, Gepäckträger hinten

6				
		V	-	
>>	1			3
11/				

GEPÄCKTRÄGER



1			Q	Leistung ₁	13 kW/17,7 PS bei 8250 min	Bremsen vorne	Scheibenbremse
		-	<u> </u>	Tankinhalt	11,5 l	Bremsen hinten	Scheibenbremse
			OS CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis 21x7x10
				Antrieb	Kette – Variomatik, R – N – F	Reifen hinten	Maxxis 20x11x9
	The state of the s		<u> </u>	Starter	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1700x1048x1159 mm
A			Harrier Harrison	Gewicht	198 kg	Sitzhöhe	780 mm
II OSSENE	REUSSRAUM						

Motor

Hubraum





WASSERGEKÜHLT, 5 GANG SCHALTGETRTIEBE MIT RETOURGANG

SERIENMÄSSIG

GESCHLOSSENER FUSSRAUM

SERIENMÄSSIG

STRASSENZULASSUNG

SERIENMÄSSIG

MAXXIS OFFROADBEREIFUNG

SERIENMÄSSIG

GEPÄCKTRÄGER HINTEN

SERIENMÄSSIG











SERIENAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR

Topcase

Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen, Offroadbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Dual Frontscheinwerfer, Pulverbeschichteter Rahmen, Straßenzulassung

Z	Motor SUBARU	1-Zylinder 4-Takt/4 Ventil DOHC	Federung vorne	Doppel A-Arm, Federbein einstellb
	Hubraum	450 cc	Federung hinten	Schwingarm mit Starachse, Federbein einstellb
j	Leistung ₁	VKP 15 kW/20 PS, bzw. max. Leistung 33,6 kW/45 PS	Bremsen vorne/hinte	n Scheibenbrems
-	Tankinhalt	12,8	Rahmen	Pulverbeschichteter Rahme
ر ر	Kühlung Antrieb	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis Offroad 21x7x1
\equiv	Antrieb	Kette – 5-Gang, Retourgang, R - 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5	Reifen hinten	Maxxis Offroad 20x11x
	Chaubau	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1942x1100x1100 mr
_	Gewicht	220 kg	Sitzhöhe	870 mr
			Anhängelast L.O.F.	588 kg gebremst / 200 kg ungebrem

450 SPECIAL







NITROGEN SUSPENSION





OFFROAD

ALUMINIUM NERFBARS





ONROAD

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/hinten, Stahlfelgen schwarz, Straßenbereifung oder Offroadbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starachse, Nitrogen suspension, Aluminium Nerfbars, Straßenzulassung, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung (LOF)

ZUBEHÖR

- Topcase
- Gepäckträger
- CRD Auspuff-Komplett-Anlage

Motor	1-Zylinder 4-Takt/ 4-Ventil DOHC	Federung vorne	Dppel A-Arm, Nitrogen suspension
Hubraum	448 cc	Federung hinten	Schwingarm mit Starachse, Unlenkung
Leistung ₁	14,5 kW/17,7 PS	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₂	28 kW/38 PS (LOF), max. Leistung 45 PS	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Kühlung	Wassergekühlt	Reifen vorne	Maxxis Street 21x7x10 / Maxxis Offroad 21x7x10
Kühlung Antrieb	Kette, 5-Gang, Retourgang	Reifen hinten	Maxxis Street 20x11x9 / Maxxis Offroad 20x11x9
Starter	Elektrostarter	LängexBreitexHöhe	1773x1160x1165 mm
Gewicht	210 kg	Tankinhalt	12
		Anhängelast L.O.F.	588 kg gebremst / 200 kg ungebremst

SCHWARZ

450 SPECIALS







SCHWARZ GRÜN

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Multifunktionstacho, Scheibenbremse vorne/ hinten, Stahlfelgen schwarz, Straßenbereifung, Doppel A-Arm vorne, Schwingarm mit Starrachse, Nitrogen suspension, Aluminium Nerfbars, Straßenzulassung, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung (LOF)

ZUBEHÖR

- Topcase
- Gepäckträger
- CRD Auspuff-Komplett-Anlage





NITROGEN SUSPENSION

Mot	or SUBARU	1-Zylinder 4-Takt/4 Ventil DOHC	Federung vorne	Doppel A-Arm, Nitrogen suspension (verstellbare Gasdruckfederbeine)
Hub	raum	450 cc	Federung hinten	Nitrogen suspension (verstellbares Gasdruckfederbein, Schwingarm mit Starrachse)
Leis	tung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen vorne/hinten	Scheibenbremse
Leis	tung ₂	33,6 kW/45 PS (L.O.F.)	Reifen vorne	Maxxis Street 21x7x10
Küh	lung	Wassergekühlt	Reifen hinten	Maxxis Street 20x11x9
Antı	rieb	Kette – 5-Gang, Retourgang	LängexBreitexHöhe	1782x1304x1120 mm
Star	ter	Elektrostarter	Sitzhöhe	770 mm
Gew	vicht	220 kg	Tankinhalt	12
_			Anhängelast L.O.F.	588 kg gebremst / 200 kg ungebremst

CENTHOR 565





SERIENMÄSSIG

ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE

SERIENMÄSSIG

WASSERGEKÜHLT

SERIENMÄSSIG

EINZELRADAUFHÄNGUNG VORNE/HINTEN

SERIENMÄSSIG

EDELSTAHLAUSPUFF

SERIENMÄSSIG

SEILWINDE

SERIENMÄSSIG

ALUMINIUM A-ARM VORNE/HINTEN
















FELGEN SCHWARZ



- Gepäcktäger vorne/hinten
- Anhängekupplung
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten
- Staufach vorne
- Staufächer hinten mit Netz
- LOF optional
- DINLI QUALITY MADE IN TAIWAN
- Anhängelast VKP 140 kg
- Anhängelast LOF 825 kg
- Pulverbeschichteter Rahmen
- Edelstahlauspuff
- Seilwinde
- Alu-A-Arm vorne/hinten



SCHWARZ

SERIENAUSSTATTU**NG**

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Felgen schwarz, Maxxis-Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Gepäckträger vorne und hinten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, Staufach vorne, 2 Ablagefächer mit Netz hinten, 12 Volt Steckdose, Straßenzulassung

- Topcase
- Schneeschild
- Kehrmaschine

Z	Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
	Hubraum	565 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
	Hubraum Leistung ₁	15 kW/20 PS	Bremsen hinten	Scheibenbremse
빞	Leistung ₂	bzw. 25 kW/34 PS (LOF)	Reifen vorne	25x8x12
S	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Ź	Leistung ₂ Kühlung Antrieb Starter	Kardanwelle, – CVT – L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre	LängexBreitexHöhe	2238x1213x1245 mm
5	Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
	Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20
	Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst

CENTHOR 700

PULVERBESCHICHTETER RAHMEN

SERIENMÄSSIG

ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE

SERIENMÄSSIG

ALUFELGEN

SERIENMÄSSIG

EINZELRADAUFHÄNGUNG

SERIENMÄSSIG

STRASSENZULASSUNG

SERIENMÄSSIG





STAURAUM





EDELSTAHLAUSPUFF

ALUMINIUM A-ARM VORN/HINTEN











ORANGE

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Gepäckträger vorne und hinten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, Staufach vorne, 2 Ablagefächer mit Netz hinten, 12 Volt Steckdose, Rückenlehne, Straßenzulassung

- Topcase
- Schneeschild
- Kehrmaschine

Z	Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
H	Hubraum	695 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
DAT	Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
悝	Leistung ₂	9 kW/40 PS (LOF), max. Leistung 45 PS	Reifen vorne	25x8x12
SC	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Į	Antrieb	Kardanwelle, – CVT – L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre	LängexBreitexHöhe	2200x1230x1245 mm
ㅎ	Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
l₩	Gewicht	325 kg	Tankinhalt	20
	Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	550 kg gebremst / 140 kg ungebremst

CENTHOR 800L

EDELSTAHLAUSPUFF



PULVERBESCHICHTETER RAHMEN SERIENMÄSSIG Gepäcktäger vorne/hinten ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE Rückenlehne • 12 Volt Steckdose SERIENMÄSSIG Spritzschutz ALUFELGEN • Soziusfußrasten SERIENMÄSSIG Staufach vorne EINZELRADAUFHÄNGUNG **UVP** Anhängekupplung SERIENMÄSSIG STRASSENZULASSUNG SERIENMÄSSIG WASSERGEKÜHLT SERIENMÄSSIG L.O.F. OPTIONAL .O.F. OPTIONAL ALUFELGEN

IN WEISS ERHÄTLICH

SEILWINDE



SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Gepäckträger vorne und hinten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, Staufach vorne, 12 Volt Steckdose, Rückenlehne, Straßenzulassung


- Topcase
- Schneeschild
- Kehrmaschine

Z	Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
E	Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
DA	Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
빞	Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	Maxxis Bighorn 25x8x12
SC	Kühlung	Wassergekühlt	Reifen hinten	Maxxis Bighorn 25x10x12
Ę	Antrieb	Kardanwelle, – CVT – L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre	LängexBreitexHöhe	2365x1230x1245 mm
승	Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
쁜	Gewicht	348 kg	Tankinhalt	20
	Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	550 kg gebremst / 140 kg ungebremst

CENTHOR 800 LEFT







SEILWINDE

EDELSTAHLAUSPUFF



GRÜN



SCHWARZ

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Gepäckträger vorne und hinten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, Staufach vorne, 12 Volt Steckdose, Rückenlehne, Straßenzulassung

- Topcase
- Schneeschild
- Kehrmaschine

	Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
里	Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
	Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
뽀	Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	Maxxis Bighorn 25x8x12
SC	Kühlung Antrieb	Wassergekühlt	Reifen hinten	Maxxis Bighorn 25x10x12
Ĩ	Antrieb	Kardanwelle, – CVT – L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre	LängexBreitexHöhe	2365x1230x1245 mm
CH	Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
世	Gewicht	348 kg	Tankinhalt	20
	Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst

565EV0



PULVERBESCHICHTETER RAHMEN

SERIENMÄSSIG

ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE

SERIENMÄSSIG

ALUMINIUM A-ARM VORNE/HINTEN

SERIENMÄSSIG

EINZELRADAUFHÄNGUNG VORNE/HINTEN

SERIENMÄSSIG

EDELSTAHLAUSPUFF

SERIENMÄSSIG

WASSERGEKÜHLT


SERIENMÄSSIG

FELGEN WEISS

SERIENMÄSSIG

SEILWINDE

SERIENMÄSSIG



- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten
- LOF optional
- DINLI QUALITY MADE IN TAIWAN











WEISS GRÜN ROT L.O.F.

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Felgen weiß, Maxxis Offroadbereifung, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung,12 Volt Steckdosen, Straßenzulassung

- Topcase
- Schneeschild
- Gepäckträger vorne/hintenKehrmaschine

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	565 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	bzw. 25 kW/34 PS (LOF)	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung Antrieb	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, – CVT – L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre	LängexBreitexHöhe	2088x1213x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst

800 EV0



PULVERBESCHICHTETER RAHMEN

SERIENMÄSSIG

ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE

SERIENMÄSSIG

ALUFELGEN

SERIENMÄSSIG

EINZELRADAUFHÄNGUNG

SERIENMÄSSIG

STRASSENZULASSUNG

SERIENMÄSSIG

WASSERGEKÜHLT SERIENMÄSSIG

- Aluminium A-Arm vorne/hinten
- Anhängekupplung
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten





EDELSTAHLAUSPUFF

ALUFELGEN



L.O.F. OPTIONAL

SEILWINDE



SCHWARZ MATT

SCHWARZ GLANZ





WEISS

SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung, 12 Volt Steckdose, Straßenzulassulassung

- Topcase
- Schneeschild
- Gepäckträger vorne/hinten • Kehrmaschine

Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung Antrieb	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, – CVT – L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre	LängexBreitexHöhe	2088x1213x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	550 kg gebremst / 140 kg ungebremst

800 EVO EFIEPS




ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG SERIENMÄSSIG ELEKT. ZUSCHALTBARER ALLRAD, DIFFERENZIALSPERRE SERIENMÄSSIG ALUFELGEN SERIENMÄSSIG EINZELRADAUFHÄNGUNG SERIENMÄSSIG

- Aluminium A-Arm vorne/hinten
- Anhängekupplung
- 12 Volt Steckdose
- Spritzschutz
- Soziusfußrasten







L.O.F. OPTIONAL

SEILWINDE



SERIENAUSSTATTUNG

Pulverbeschichteter Rahmen, Edelstahlauspuff, Seilwinde, Alufelgen schwarz, Maxxis Bighorn, Scheibenbremse vorne/hinten, Multifunktionstacho, Aluminium A-Arm vorne, Aluminium A-Arm hinten, Soziusfußrasten, Nebelschlußleuchte (LOF), Radabdeckungen (LOF), Anhängekupplung,12 Volt Steckdose, Straßenzulassulassung

- Topcase
- Schneeschild
- Gepäckträger vorne/hinten
- Kehrmaschine


Motor	1-Zylinder 4-Takt/DOHC	Federung vorne/hinten	Einzelradaufhängung, Aluminium A-Arm, Teleskopfederbeine
Hubraum	750 cc	Bremsen vorne	Scheibenbremse
Leistung ₁	15 kW/20 PS bei 8250 min	Bremsen hinten	Scheibenbremse
Leistung ₂	31 kW/42 PS (LOF), max. Leistung 48 PS	Reifen vorne	25x8x12
Kühlung Antrieb	Wassergekühlt	Reifen hinten	25x10x12
Antrieb	Kardanwelle, – CVT – L - H - N - R - P, elektr. zuschaltbarer Allradantrieb, Differnzialsperre	LängexBreitexHöhe	2088x1213x1245 mm
Starter	Elektrostarter und Seilzugstarter	Sitzhöhe	916 mm
Gewicht	328 kg	Tankinhalt	20
Anhängelast VKP	140 kg	Anhängelast L.O.F.	825 kg gebremst / 315 kg ungebremst

ZUBEHÖR



GEPÄCKTRÄGER HINTEN DINLI 450 SPECIAL / 450 SPECIAL S

Artikelnr.: 335010



GEPÄCKTRÄGER HINTEN DINLI 800 EVO

Artikelnr.: 335003



GEPÄCKTRÄGER VORNE DINLI 800 EVO

Artikelnr.: 335461



FRONT BUMPER DINLI CENTHOR 700 / 800 L

Artikelnr.: 335460



UVP 169€ inkl.Mwst

CRD AUSPUFF-KOMPLETT-ANLAGE MIT ABE DINLI 450 SPECIAL / 450 S

Artikelnr.: 335012



TOPCASE (DOPPELWANDIG) PASSEND FÜR ALLE PRODUKTE AB 50 XL

Artikelnr.: 333626



GESCHLOSSEN



GEÖFFNET

SCHNEESCHIEBER (INKL. UNTERBAURAHMEN) DINLI 565/ 700 / 800 L / EVO

Artikelnr.: 332617



inkl. UNTERBAURAHMEN 140 CM, 5-FACH VERSTELLBAR, GUMMILIPPE



KEHRMASCHINE (INKL. UNTERBAURAHMEN) DINLI 565 / 700 / 800 L / EVO

Artikelnr.: 332618



inkl. UNTERBAURAHMEN MOTOR: HONDA 160